

CONSOLE Inverter Sorozat



Tartozékok (opcionális)



Vezetékes vezérlő
CE50-24/E



Vezetékes vezérlő
XK76



Vezetékes vezérlő
CE52-24/F

Egészségügyi Jellemzők



Eco-Fresh
technológia



X-Fan funkció



CH Smart Ion technológia

Kényelmi Jellemzők



Hűtés
mód



Fűtés
mód



Szellőzés mód



Száraz mód



I-Feel



Turbó
üzemmód



Forró Indítás



Függőleges
Swing



+8°C Üzem mód



Alvás mód



Csendes mód

Vezérlés Jellemzők



WIFI



Távírányító



Zárható
távírányító



Időzítő



Vezetékes vezérlő



Csatlakozás
BMS-hez

Intelligens Funkciók



I-Action technológia



Automatikus
Újraindítás



Öndiagnosztika



Automata
leolvasztás

Technológiai Jellemzők



R32 Hűtőközeg



Inverter
technológia



Blu Fin bevonat



LED kijelző



Energiataékony
rézcsövek



Multi-Speed
Ventilátor




Csepptálca Fűtési
rendszer

Modell			CH-S09FVX2-NG	CH-S12FVX2-NG	CH-S18FVX2-NG
Kapacitás	Hűtés	kW	2.70 (0.70-3.40)	3.52 (0.80-4.40)	5.20 (1.26-6.60)
	Fűtés	kW	2.90 (0.60-3.50)	3.80 (1.10-4.40)	5.33 (1.12-6.68)
Névleges	Hűtés	kW	0.70 (0.17-1.30)	0.93 (0.16-1.50)	1.45 (0.38-2.45)
	Fűtés	kW	0.73 (0.13-1.35)	0.96 (0.17-1.50)	1.55 (0.35-2.50)
Energiahatékonyság	Hűtés (SEER*)	kW/kW	7.2 (A++)	7.0 (A++)	6.6 (A++)
	Fűtés (SCOP**)	kW/kW	5.3 (A+++)	5.3 (A+++)	5.1 (A+++)


Beltéri egység			CH-S09FVX2-NG	CH-S12FVX2-NG	CH-S18FVX2-NG
Levegő termelékenység	m³/h		250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Hangnyomás szint	dB (A)		22/25/28/30/32/36/38	24/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Vízvezetés	l/h		0.8	1.2	1.8
Súly	kg		15.5	16	16

Méretezés	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FVX2-NG	700	600	215
CH-S12FVX2-NG	700	600	215
CH-S18FVX2-NG	700	600	215

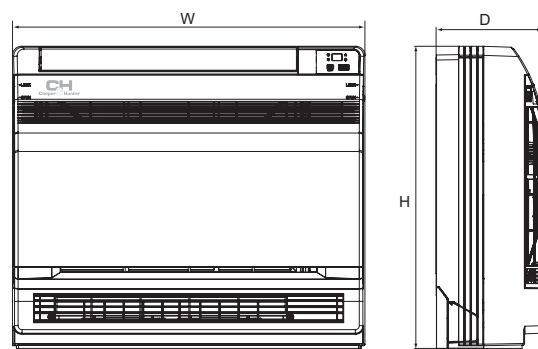

Kültéri egység			CH-S09FVX2-NG	CH-S12FVX2-NG	CH-S18FVX2-NG
Hangnyomás szint	dB (A)		51	53	59
Kompresszor típusa				Rotációs	
Hűtőközeg alaptöltet				R32	
Hőmérséklet-tartomány a hűtéshez	°C			-15 ... +43	
Hőmérséklet-tartomány a fűtéshez	°C			-25 ... +24	
Tápegység				-220-240 V/50 Hz/1 Ph	
Súly	kg		24.0	27.5	41
Gáztöltési térfogat	kg		0.51	0.75	1.00
Folyadékvezeték átmérője	mm/inch		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Gázvezeték átmérője	mm/inch		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Maximális magasságkülönbség	m		10	10	10
Maximális pályahossz	m		15	20	25

Méretezés	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FVX2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FVX2-NG	802	745	512	555	300	350
CH-S18FVX2-NG	958	889	570	660	340	402

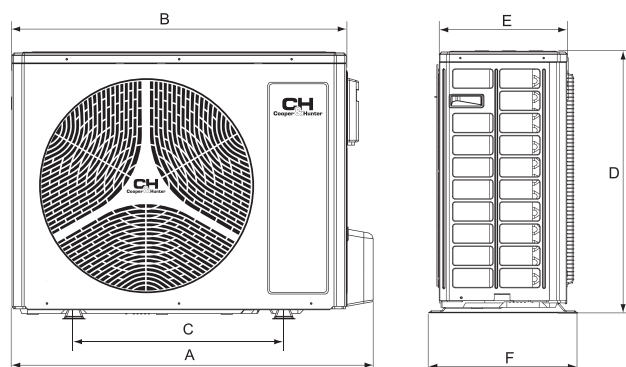

*SEER - A rendszer szezonális teljesítmény tényezője hűtési üzemmódban, Magyarországra vonatkozó pontos értékek a www.chklima.hu oldalon találhatóak

** SCOP - A rendszer szezonális teljesítmény tényezője fűtési üzemmódban, Magyarországra vonatkozó pontos értékek a www.chklima.hu oldalon találhatóak